

LP-C2 Papierpolstermaschine

Endlospapier-System für schwere Produkte

Bis zu 72 m/min Ausgabegeschwindigkeit

Die LP-C2 produziert breite, belastbare Papierpolster zum Füllen, Fixieren und Schützen. Das System ist für professionelle Verpackungsplätze mit hohem Materialbedarf und langen Produktionsintervallen ausgelegt.

72 m/min max. Ausgabegeschwindigkeit

80/min bis zu 80 Schnitte pro Minute

762 mm Papierbreite, auf 381 mm vorgefaltet

7.600 m Papier je Palette - abhängig von der Sorte



Stabile Papierpolster für anspruchsvolle Aufgaben

Die LP-C2 formt vorgefaltetes Endlospapier zu breiten Papierpolstern mit hoher Stütz- und Dämpfungswirkung. Die besondere Form- und Perforationsstruktur eignet sich besonders für schwere, empfindliche oder großformatige Produkte.



Typische Anwendungen

- Hohlraumfüllung in großen Versandkartons
- Fixieren und Einbetten schwerer Produkte
- Polstern von Maschinen- und Ersatzteilen
- Seitlicher Schutz empfindlicher Bauteile
- Industrie- und Exportverpackungen
- E-Commerce und Fulfillment
- Metallteile, technische Geräte und Baugruppen
- Wiederkehrende Prozesse mit hohem Papierbedarf

Vorteil Endlospapier

Je nach Papierqualität stehen bis zu ca. 7.600 Laufmeter je Palette zur Verfügung. Das reduziert häufige Materialwechsel und unterstützt lange, gleichmäßige Produktionsintervalle am Packplatz.

Intuitive Bedienung und hohe Prozesssicherheit

Programmierbare Betriebsarten

- Manuell: Ausgabe solange der Auslöser betätigt wird
- Feste Länge: vorgegebene Polsterlänge
- Batch: definierte Stückzahl gleicher Polster
- Preset: gespeicherte Standardlängen
- Rezept: Kombination mehrerer Längen und Stückzahlen
- Statistik und Diagnose: Unterstützung bei Kontrolle und Störungssuche

Sicherheits- und Warnfunktionen

- Warnung bei Papiermangel oder Papierabriss
- Stopp bei geöffneter Schutzabdeckung
- Hinweis bei Papierstau und automatische Abschaltung
- Not-Aus-Schalter für schnelles Abschalten

Ergonomische Auslösung

Die Papierausgabe erfolgt über Fußschalter. Optional kann ein externer Sensor ergänzt werden. Beide Hände bleiben frei, um Produkt, Karton und Papierpolster sicher zu positionieren.

Intelligent programming panel

Portable touch panel

Five operating modes: N lengths, N quantities, on-demand production, saving time and effort

5 operating modes

N cutting lengths

Variable and unlimited Quantity setting

Simple operation

Manual mode

This mode enables users to control the length of the paper output by triggering the switch duration and stopping it when it is released.

Statistic

Diagnostic mode

Preset mode

This mode enables users to select one of the 8 preset paper



Fixed mode

This mode enables users to produce paper of a preset length.

Batch mode

This mode enables users to produce paper of a preset length, with the machine automatically stopping when the preset number has been reached.

Recipe mode

This mode enables users to produce paper with a customer recipe, which

Weniger Störungen, einfache Reinigung

Der optimierte Papierkanal und präzise Komponenten reduzieren Fehlzuführungen und Papierstaus. Sensoren helfen, Störungen schnell zu lokalisieren. Gut zugängliche Abdeckungen erleichtern das Entfernen von Papierstaub und Papierresten.

Safe and secure

CE authentication

Scram switch


Open cover stop design

Material Break Alarm:
When the material breaks, the motor and cutter automatically stop operating.

Material Shortage Alarm:
Reminds the user to reload paper.

Cover Open Alarm:
When the protective cover is open, the machine cannot start and a warning sign is displayed.

Paper Jam Alarm:
Prompts the user to clear the jammed paper.

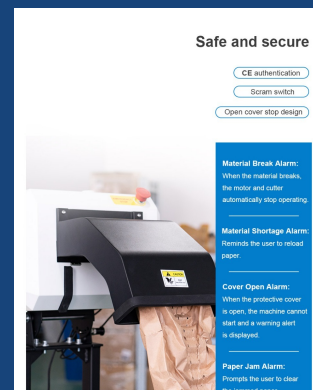


Technische Daten und passende Papierqualitäten

Modell	LP-C2 V1.2 / LP-C2 Endless
Ausgabegeschwindigkeit	bis zu 72 m/min
Schneidleistung	bis zu 80 Schnitte/min
Leistung	1.000 W
Spannung	200-240 V AC, 50/60 Hz
Bedienung	LCD-Touchscreen
Auslösung	Fußschalter, optional externer Sensor
Papierbreite	762 mm, auf 381 mm vorgefaltet
Abmessungen mit Stativ	ca. 1.100 x 550 x 1.515 mm
Gewicht Maschine	ca. 52 kg inkl. Touchscreen
Gewicht Bodenstativ	ca. 34 kg

Geeignete Papierqualitäten

- 2-lagig 70/70 g/m²
- 2-lagig 50/70 g/m²
- 1-lagig 70 g/m²
- 1-lagig 90 g/m²
- weitere geeignete Sorten nach technischer Abstimmung

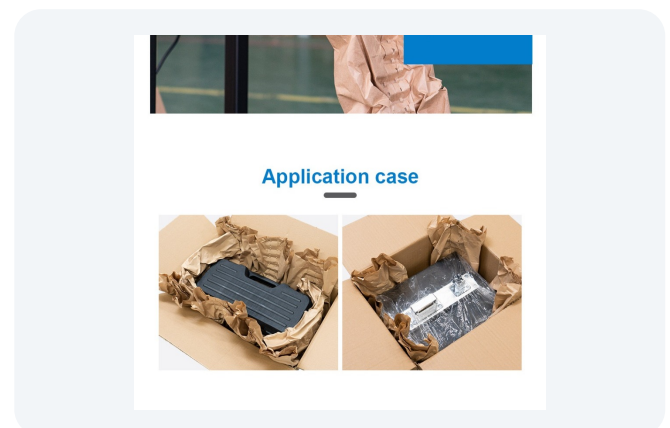

Beratung und Auslegung für Ihren Verpackungsprozess

Für die richtige Papierqualität und Maschineneinstellung sind Produktgewicht, Kartongröße, tägliche Verpackungsmenge und gewünschte Schutzwirkung entscheidend. Wir unterstützen Sie bei Auswahl, Aufstellung und Integration in Ihren Packplatz.

Beratung anfragen